


M22.102.06

√ 12,5 (√)

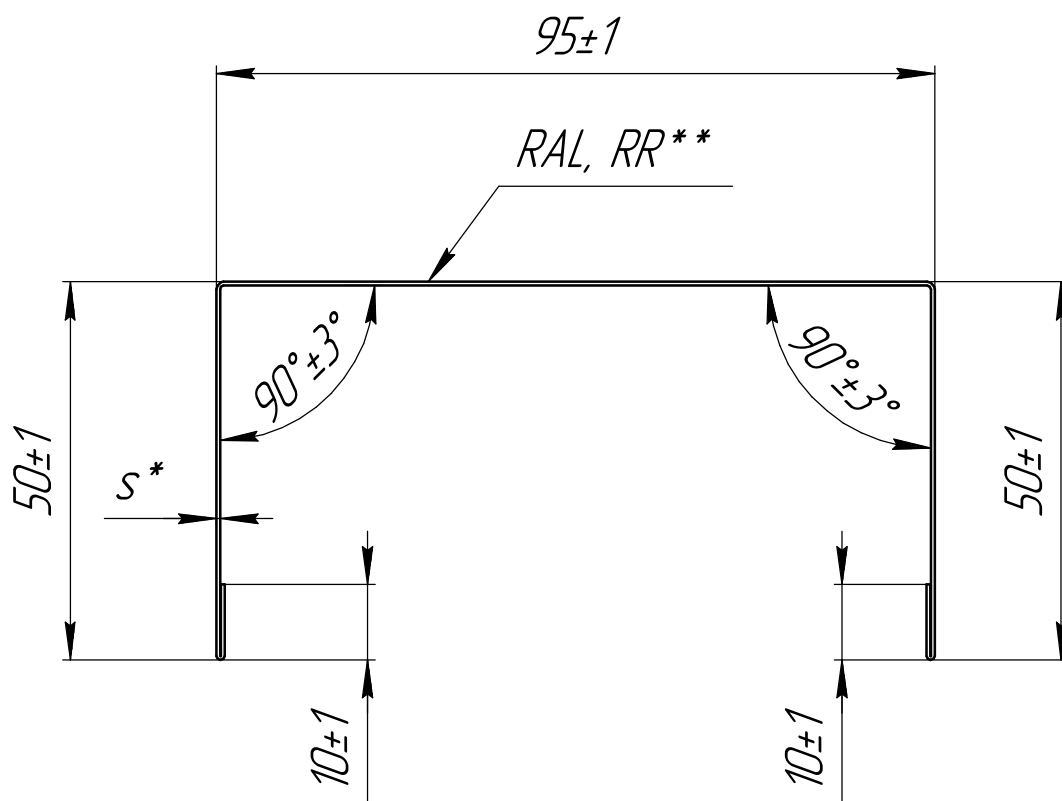

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
 - по длине полок +1 мм/пог. м.
 - по ширине полок ±1 мм
 - угловые размеры ±3°.
3. Штрипс 215 мм.
4. Неуказанные внутренние радиусы 0,5 мм.
5. Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии 100 мм от торцов.
6. $s=0,4-0,7$ мм.
7. ** Марка стали, система покрытия, цвет RAL, RR определяется заказом.

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инв. № докл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

				M22.102.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ковалев.					1:1
Пров.		Молотилин			Лист	Листов	
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
				ОЦ $\frac{s \text{ ГОСТ } 19904-90}{10^{**} \text{ ГОСТ } 14918-2020}$			