

EN 13859-1:2010 Материалы гибкие для гидроизоляции.
Часть 1: Подкладочный слой для штучной кровли.
EN 13859-2:2010 Материалы гибкие для гидроизоляции.
Часть 2: Подкладочный слой для стен.

Декларация характеристик качества № 842/2020

EN 13859-1:2010 Flexible sheets for waterproofing
Part 1: Underlays for discontinuous roofing.
EN 13859-2:2010 Flexible sheets for waterproofing
Part 2: Underlays for walls.

Declaration of performance no. 842/2020

GRAND LINE

SILVER D

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

✓ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ

✓ 100% ПОЛИЭТИЛЕН

Утепленные скатные крыши

Неутепленные скатные крыши

Температурный диапазон применения от -40 до +80 °C

75 м²

Вес: 7,5 кг (±10%)

Рекомендации по применению на обороте этикетки



4 630061 523420


* здесь и далее Сильвер Д

28.02.2024

GRAND LINE PRO

Гидроизоляционная пленка SILVER D

Утепленная крыша

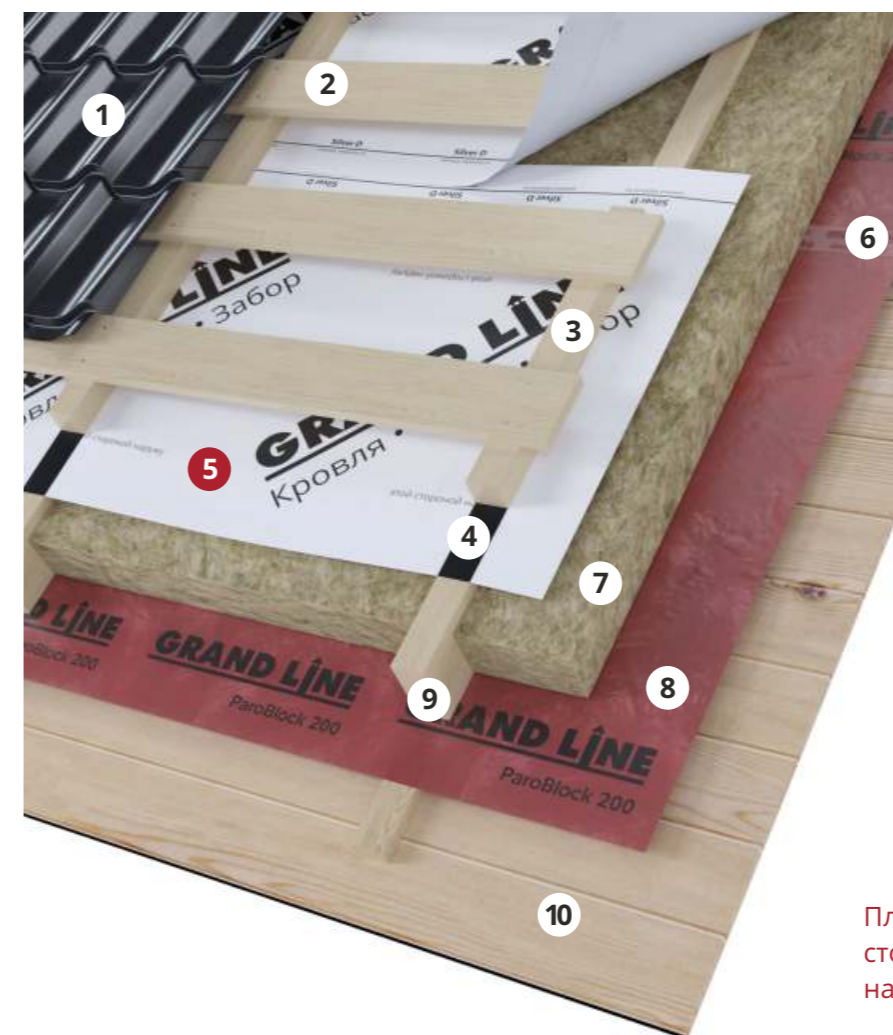

Неутепленная крыша



Пленка укладывается стороной с логотипом наружу

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контрейка
4. Уплотнительная лента под контробрешетку X-BAND
5. Гидроизоляционная пленка Grand Line® Silver D
6. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
7. Утеплитель
8. Пленка пароизоляционная Grand Line® PAROBLOCK 200
9. Стропило
10. Внутренняя отделка

⚠ Между кровельным покрытием и пленкой, пленкой и утеплителем должны быть вентилируемые зазоры.

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контрейка
4. Гидроизоляционная пленка Grand Line® Silver D
5. Лента уплотнительная под контробрешетку X-BAND
6. Элементы каркаса

Пленка должна монтироваться с провисом 2-3 см. Рекомендуемый зазор между пленкой и утеплителем – 5 см

Характеристики гидроизоляционной пленки Silver D

Размер рулона, м	50x1,5	Нагрузка при разрыве, Н/50 мм	
		- продольная	520
Общая плотность, г/м ²	82 ± 10%	- поперечная	440

ВНИМАНИЕ! Пленка не является временной кровлей. Необходимо накрыть кровельным материалом в срок не более 30 дней!

🏠 Хранить: В закрытом сухом помещении, вдали от источников огня и солнечного света.

Произведено по заказу:
ООО «ПО «Металлист» 249020, Калужская обл., Боровский р-н, с.п. село Ворсино, д. Добрино, 2-й Восточный пр-д, владение 2
Телефоны: (484) 399-61-55, 399-61-96
Эл. почта: info@zavod-metallist.ru