

Для объектов с высокими требованиями и длительным сроком эксплуатации.
Мембраны и пленки с высокой плотностью и прочностью, обеспечивающие долговечность и надежность для любых потребностей.

GRAND LINE PRO

LITE

СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА

✓ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ
СЫРЬЕ

✓ ДЛЯ ФАСАДА

✓ ГОСТ Р 58913

Каркасные стены

Стены с наружным утеплением

Внутренние стены

Чердачные и межэтажные
перекрытия

70 м²


Температурный диапазон
применения от -40 до +80 °C

Вес: **7,5 кг** (±10%)

Рекомендации по применению
на обороте этикетки




Стена с наружным утеплением

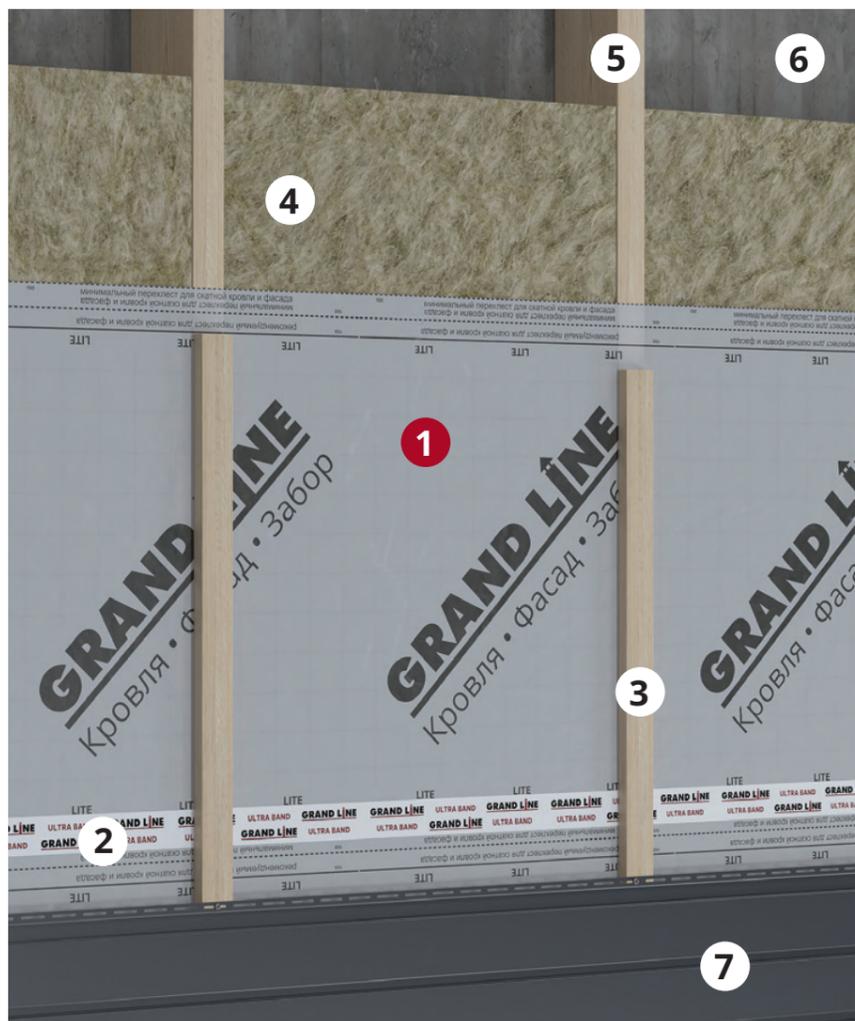

1. Мембрана супердиффузионная Grand Line® PRO Lite
2. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
3. Обрешетка
4. Утеплитель
5. Элементы каркаса
6. Внутренняя отделка
7. Наружная обшивка

Каркасная стена

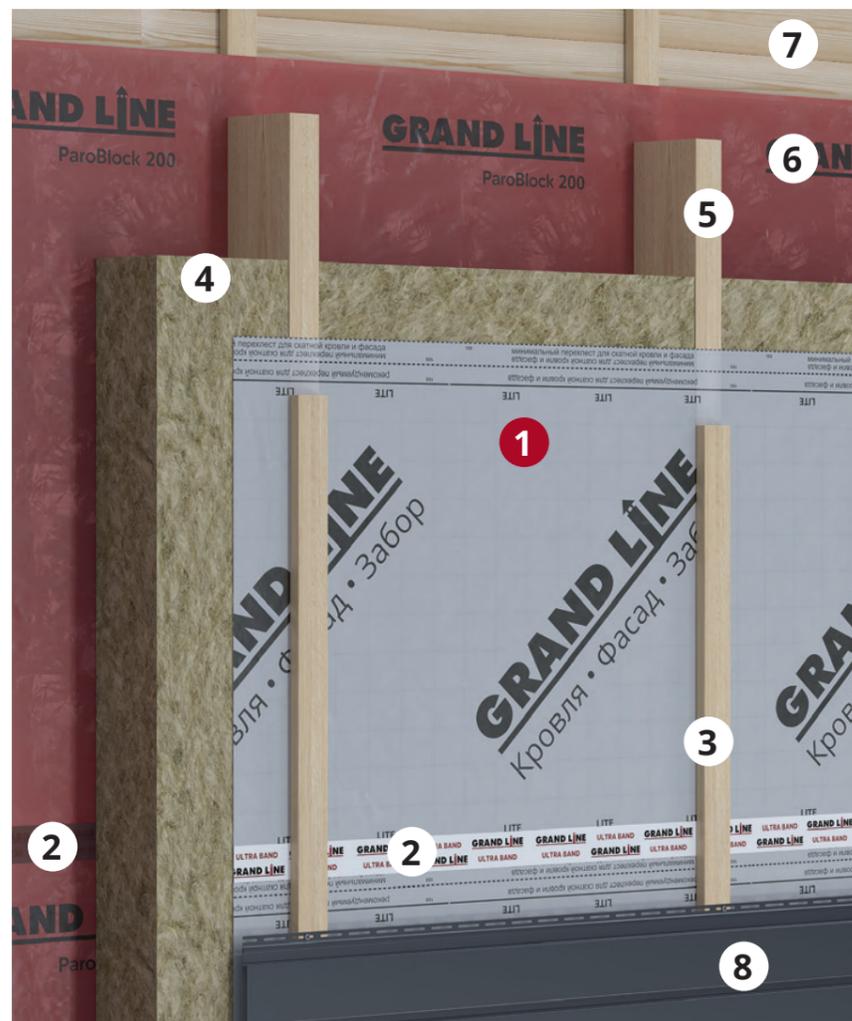

1. Мембрана супердиффузионная Grand Line® PRO Lite
2. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
3. Обрешетка
4. Утеплитель
5. Элементы каркаса
6. Пленка пароизоляционная Grand Line® PAROBLOCK 200
7. Внутренняя отделка
8. Наружная обшивка

Характеристики супердиффузионной мембраны Lite

Размер рулона, м	46,67x1,5 (70 м ²)	Прочность при разрыве (продольная / поперечная)	
Общая плотность, г/м ²	90 ± 10%	До искусственного старения, Н/50 мм	170 / 95
Количество слоев, шт.	3	После искусственного старения, Н/50 мм	160 / 85
Устойчивость к проникновению воды		Паропроницаемость	
До искусственного старения	класс W1	Относительная влажность 23°C/85%, г/м ²	1500x24 ч ± 250
После искусственного старения	класс W1	Относительная влажность 38°C/90%, г/м ²	3500x24 ч ± 400

 Избегайте попадания на полотно мембраны моторного масла (например, от цепной пилы) и не допускайте контакта мембраны с досками, мокрыми от защитных составов, т.к. это может нанести серьезный ущерб мембране.

 **Хранить:**
В закрытом сухом помещении, вдали от источников огня и солнечного света.

Внимание! Мембрана не является временной кровлей.
Необходимо накрыть кровельным материалом в срок не более 30 дней!

Произведено по заказу:
ООО «ПО «Металлист» 249020, Калужская обл.,
Боровский р-н, с.п. село Ворсино, д. Доброно,
2-й Восточный пр-д, владение 2
Телефоны: (484) 399-61-55, 399-61-96
Эл. почта: info@zavod-metallist.ru