

Качественные пленки и мембраны со стандартными требованиями к монтажу.
Пленки массового применения без специальных свойств с пониженными требованиями к уровню профессионализма монтажа и хорошим сроком эксплуатации.

GRAND LINE

SILVER H

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

- ✓ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ
СЫРЬЕ
- ✓ ВЫСОКОПРОЧНОЕ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ
ТКАНОЕ ПОЛОТНО

Утепленные крыши

Перекрытия и перегородки

75 м²

Температурный диапазон
применения от -40 до +80 °С

Вес: 7 кг (±10%)

Рекомендации по применению
на обороте этикетки




Утепленная кровля



1. Пароизоляционная пленка Grand Line® Silver H
2. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
3. Обрешетка
4. Уплотнительная лента под контробрешетку Grand Line® X-BAND
5. Утеплитель
6. Элементы каркаса
7. Гидроизоляционная пленка/мембрана
8. Кровельное покрытие
9. Внутренняя отделка

Каркасная стена

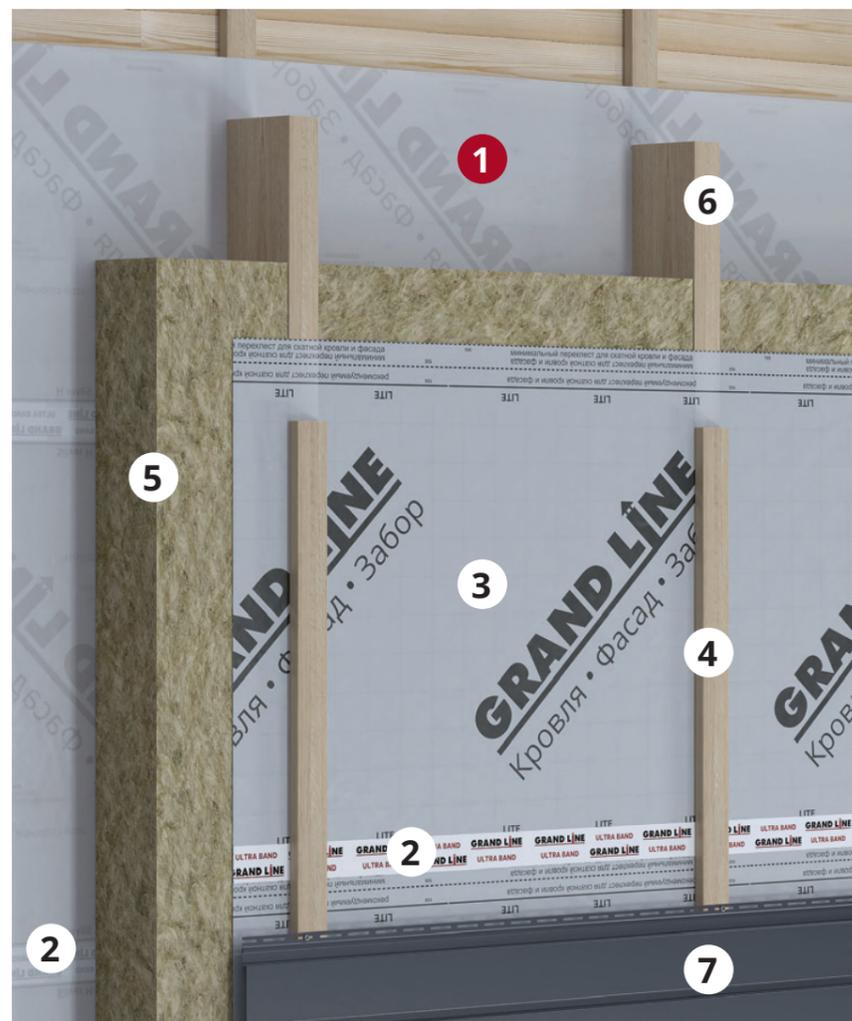

1. Пароизоляционная пленка Grand Line® Silver H
2. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
3. Ветрозащитная пленка/мембрана
4. Обрешетка
5. Утеплитель
6. Элементы каркаса
7. Наружная обшивка

Характеристики гидроизоляционной пленки Silver H

Размер рулона, м	50x1,5 (75 м ²)	Нагрузка при разрыве, Н/50 мм	
Общая плотность, г/м ²	85±10%	- продольная	650
		- поперечная	520



Монтаж материала производится с внутренней стороны помещения вплотную к утеплителю.

Пленка укладывается стороной с логотипом внутрь помещения. Обязательна проклейка на стыках/напусках специальной соединительной лентой.



Хранить:
В закрытом сухом помещении, вдали от источников огня и солнечного света.

Произведено по заказу:

ООО «ПО «Металлист» 249020, Калужская обл.,
Боровский р-н, с.п. село Ворсино, д. Добрино,
2-й Восточный пр-д, владение 2
Телефоны: (484) 399-61-55, 399-61-96
Эл. почта: info@zavod-metallist.ru

Качественные пленки и мембраны со стандартными требованиями к монтажу.
Пленки массового применения без специальных свойств с пониженными требованиями к уровню профессионализма монтажа и хорошим сроком эксплуатации.

GRAND LINE

SILVER H +TAPE

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

- ✓ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ
СЫРЬЕ
- ✓ ВЫСОКОПРОЧНОЕ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ
ТКАНОЕ ПОЛОТНО
- ✓ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА

Утепленные крыши

Перекрытия и перегородки

75 м²

Температурный диапазон
применения от -40 до +80 °С

Вес: 7 кг (±10%)

Рекомендации по применению
на обороте этикетки




Утепленная кровля



1. Пароизоляционная пленка Grand Line® Silver H+tape
2. Интегрированная соединительная лента
3. Обрешетка
4. Уплотнительная лента под контробрешетку Grand Line® X-BAND
5. Утеплитель
6. Элементы каркаса
7. Гидроизоляционная пленка/мембрана
8. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
9. Кровельное покрытие
10. Внутренняя отделка

Каркасная стена

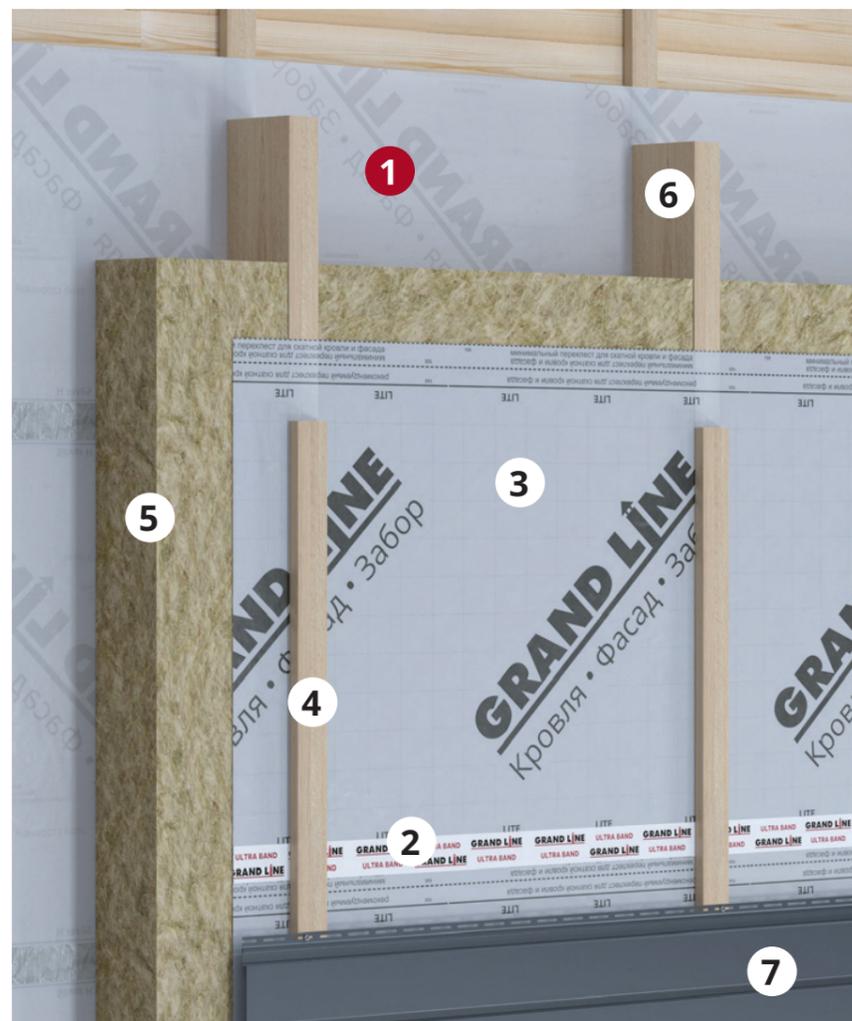

1. Пароизоляционная пленка Grand Line® Silver H+tape
2. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
3. Ветрозащитная пленка/мембрана
4. Обрешетка
5. Утеплитель
6. Элементы каркаса
7. Наружная обшивка

Характеристики гидроизоляционной пленки Silver H+tape

Размер рулона, м	50x1,5 (75 м ²)	Нагрузка при разрыве, Н/50 мм	
Общая плотность, г/м ²	85±10%	- продольная	650
		- поперечная	520



Монтаж материала производится с внутренней стороны помещения вплотную к утеплителю.

Пленка укладывается стороной с логотипом внутрь помещения. Обязательна проклейка на стыках/напусках специальной соединительной лентой.



Хранить:
В закрытом сухом помещении, вдали от источников огня и солнечного света.

Произведено по заказу:
ООО «ПО «Металлист» 249020, Калужская обл.,
Боровский р-н, с.п. село Ворсино, д. Доброно,
2-й Восточный пр-д, владение 2
Телефоны: (484) 399-61-55, 399-61-96
Эл. почта: info@zavod-metallist.ru