

Качественные пленки и мембраны со стандартными требованиями к монтажу.
Пленки массового применения без специальных свойств с пониженными требованиями к уровню профессионализма монтажа и средним сроком эксплуатации.

GRAND LINE

FACADE* ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

- ✓ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ
- ✓ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ФАСАДОВ И СТЕН
- ✓ ЭФФЕКТИВНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

75 м²

Вентилируемые фасады

Стены с наружным утеплением

Внутренние перегородки

Каркасные стены


Температурный диапазон применения от -40 до +80 °C

Вес: 7,5 кг (±10%)

Рекомендации по применению на обороте этикетки




Стена с наружным утеплением

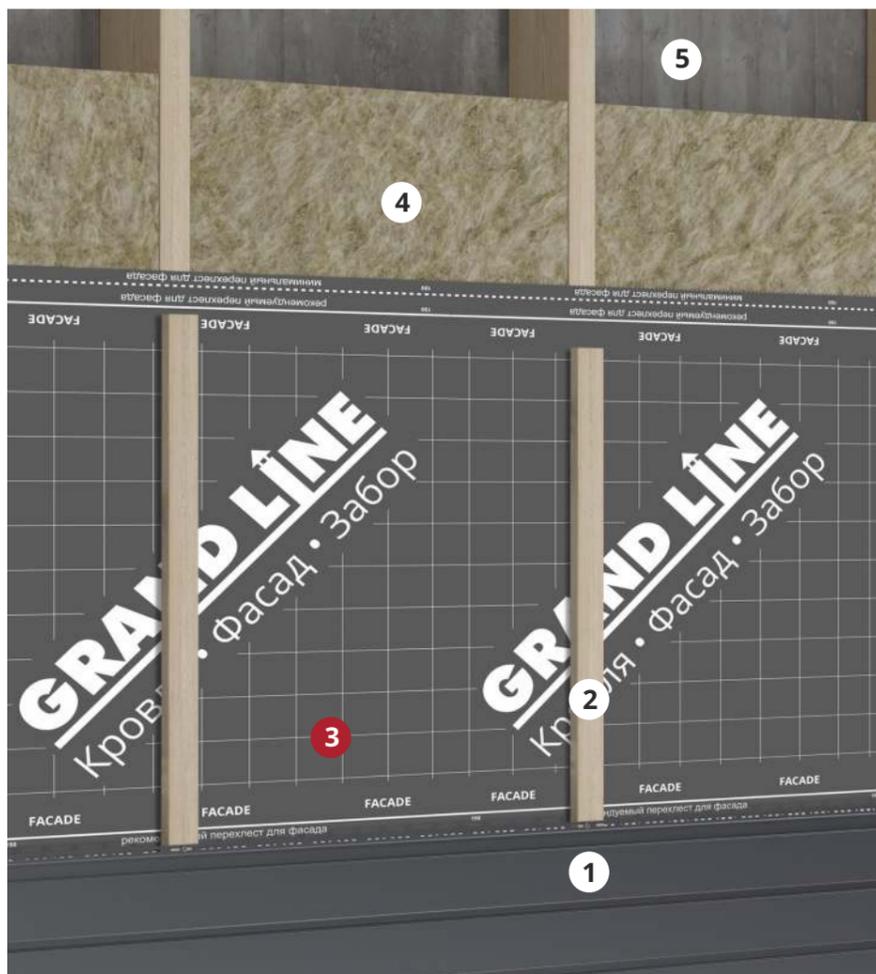

1. Наружная обшивка
2. Обрешетка/контррейка
- 3. Ветро-влагозащитная пленка Grand Line® Facade**
4. Утеплитель
5. Несущая стена

Каркасная стена

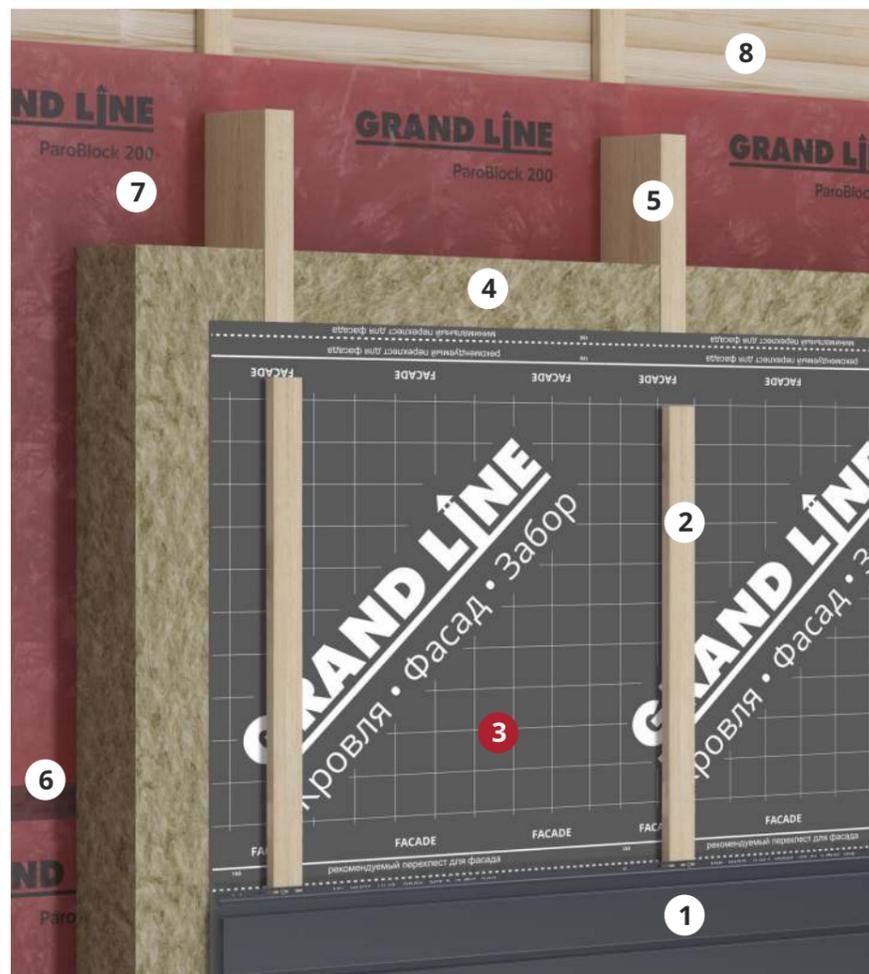

1. Наружная обшивка
2. Обрешетка/контррейка
- 3. Ветро-влагозащитная пленка Grand Line® Facade**
4. Утеплитель
5. Элементы каркаса
6. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
7. Пленка пароизоляционная Grand Line® PAROBLOCK 200
8. Внутренняя отделка

Характеристики ветро-влагозащитной пленки FACADE

Ширина рулона	1,6 м (± 1,5%)	Прочность при разрыве, Н/50 мм, не менее	
Общая плотность	90 г/м ² (± 10)	- продольная	100
		- поперечная	80

 Избегайте попадания на полотно мембраны моторного масла (например от цепной пилы) и не допускайте контакта мембраны с досками, мокрыми от защитных составов, т.к. это может нанести серьезный ущерб мембране.

 **Хранить:**
В закрытом сухом помещении, вдали от источников огня и солнечного света.

Производитель:
ООО «ПО «Металлист» 249020, Калужская обл., Боровский р-н, с.п. село Ворсино, д. Добрино, 2-й Восточный пр-д, владение 2
Телефоны: (484) 399-61-55, 399-61-96
Эл. почта: info@zavod-metallist.ru