



Гибкая черепица ROOFMAST, "СОНАТА", Базальт


Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.12-2018

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Однослойная черепица – это штучный кровельный материал, созданный на основе прочного стеклохолста, пропитанного улучшенным битумом, в качестве защитного слоя использован базальтовый гранулят.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

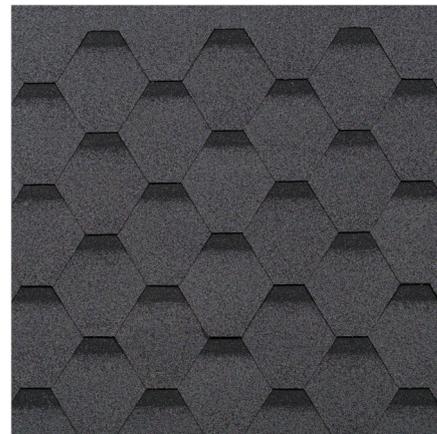

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- однослойная;
- улучшенный кровельный битум.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Коричневый
базальт



Серый базальт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы	г/м ²	не менее	80	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	Битумное	ГОСТ 6943.16-94
Потеря посыпки	г/обр.	не более	2.5	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покр. слоев относит. основы при 110°С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Максимальная сила растяжения вдоль	Н/50 мм	не менее	600	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Максимальная сила растяжения поперек	Н/50 мм	не менее	400	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не менее	100	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП1	ГОСТ Р 51032-97

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	мм	±3	1000	СТО 72746455-3.5.12-2018
Высота	мм	±3	317	СТО 72746455-3.5.12-2018
Толщина одного слоя	мм	±0,2	2,5	СТО 72746455-3.5.12-2018
Количество слоев в гонте	-	-	1	СТО 72746455-3.5.12-2018
Коэффициент перехлеста	-	-	1.85	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS 2024](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

10 лет с даты покупки продукции Потребителем.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

129735 - ROOFMAST Гибкая черепица, Соната, Коричневый базальт & 6S4X21-0150

129739 - ROOFMAST Гибкая черепица, Соната, Серый базальт & 6S4X21-0157

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

