


M22.102.05

√ 12,5 (√)

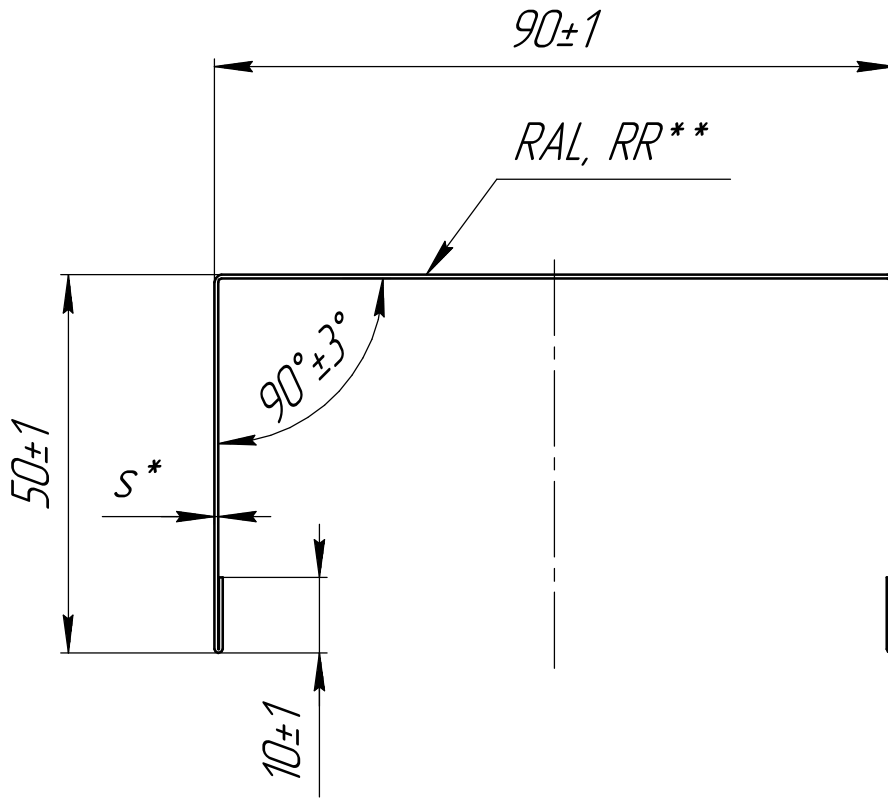

1. \* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
  - по длине полок +1 мм/пог. м.
  - по ширине полок ±1 мм
  - угловые размеры ±3°.
3. Штрипс 210 мм.
4. Неуказанные внутренние радиусы 0,5 мм.
5. Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии 100 мм от торцов.
6.  $s=0,4-0,7$  мм.
7. \*\* Марка стали, система покрытия, цвет RAL, RR определяется заказом.

				M22.102.05		
				Крышка (ЭБ, БХ)		
				Лит.	Масса	Масштаб
						1:1
				Лист		Листов
				s ГОСТ 19904-90		
				ОЦ 10** ГОСТ 14918-2020		
				Копировал		
				Формат А4		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ковалев.		
Пров.		Молотилин		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				