


M22.102.04

√ 12,5 (√)

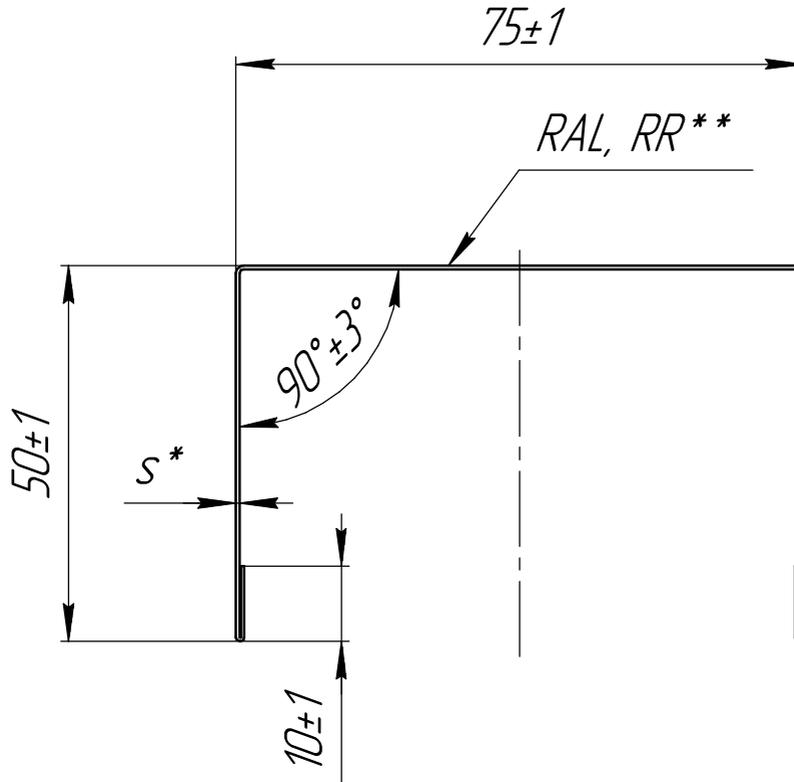

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
 - по длине полок $+1$ мм/пог. м.
 - по ширине полок ± 1 мм
 - угловые размеры $\pm 3'$.
3. Штрипс 195 мм.
4. Неуказанные внутренние радиусы 0,5 мм.
5. Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии 100 мм от торцов.
6. $s=0,4-0,7$ мм.
7. ** Марка стали, система покрытия, цвет RAL, RR определяется заказом.

M22.102.04

				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		1:1
Разраб.	Ковалев.					
Пров.	Молотилин				Лист	Листов
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				Крышка (КД, КБ, ЭБ new, Вертикаль)		
				с ГОСТ 19904-90 ОЦ 10** ГОСТ 14918-2020		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.