

Дышите свежим воздухом без сквозняка и пыли!

VILPE[®] WIVE

приточный клапан

- Нет чувства сквозняка
- Фильтрация приточного воздуха
- Быстрая замена фильтра
- Простота установки
- Есть модели с термостатом и без
- Шайба-шумопоглотитель в комплекте*
- Не требует дополнительных настроек
- Есть модели для установки в стену или сплошную деревянную фрамугу
- Внутреннюю крышку клапана можно покрасить или оклеить обоями



Wive



*Клапан на фото с обоями
Boråstapeterin Nocturne 6331 и
краской Tikkurila V490.*

BORÅSTAPETER



> VILPE.COM/RU/WIVE

Все продукты серии VILPE Wive
100 разработаны и изготовлены
в Финляндии.

Свежий воздух без сквозняка!

Приточный клапан VILPE WIVE предназначен для организации притока свежего воздуха в дом без сквозняка, шума и пыли. Крышка клапана направляет струю воздушного потока вверх к потолку, где приточный воздух успевает перемешаться с теплым комнатным воздухом, не создавая ощущение сквозняка. Крышка клапана теплоизолирована с внутренней стороны для предотвращения образования конденсата. Для дополнительной теплоизоляции приточного клапана в регионах с холодным климатом рекомендуется установка VILPE WIVE теплоизолирующей вставки (опция).

Применение и монтаж

Универсальность приточного клапана VILPE WIVE позволяет устанавливать его в многоквартирных домах, таунхаусах или в частных домах. Клапан можно установить как при строительстве дома, так и при его эксплуатации. Приточный клапан выпускается в 2 версиях с термостатом и без.

- Модель с термостатом рекомендуется к использованию в зданиях с **пассивной (естественной) вентиляцией** для автоматической регулировки притока, в зависимости от колебаний температуры наружного воздуха. Внутренняя заслонка клапана полностью открыта при наружной температуре +20°C и закрывается при наружной температуре -5°C. Но даже в закрытом положении заслонки остается небольшое отверстие для притока свежего воздуха в холодное время года. Для ручной настройки притока можно приподнять и повернуть заслонку клапана в полностью открытое положение и затем отрегулировать положение крышки клапана, прикрыв ее на необходимую величину. При необходимости можно полностью закрыть вентиль (при закрытии крышки слегка отверните заслонку клапана в закрытое положение, чтобы заслонка не упиралась в крышку и не повредила теплоизоляционный слой).
- Для домов оборудованных **механической системой вентиляции** рекомендуется использовать приточный клапан без термостата.

Вид изнутри



Аксессуары

В комплект приточного клапана WIVE входит новый фильтр высокого качества, задерживающий загрязняющие воздух пыльцу, пыль и мельчайшие частицы. Эффективность фильтрации ISO ePM₁₀ 75% (EN ISO 16890). Замена **фильтра** простая и быстрая, без применения инструментов. Для некоторых стран **шайба-шумопоглотитель** не входит в комплект и заказывается отдельно (перед заказом уточняйте комплектацию у своего поставщика).


Для моделей приточных клапанов VILPE WIVE 100 для сплошной деревянной оконной фрамуги или стен малой толщины доступны сменные **шайбы-фильтры грубой очистки**. Комплект из 5-ти фильтров приобретается отдельно.

Монтажная рамка WIVE 200x200 рекомендуется для монтажа на отверстие внутри помещения с декоративной целью и применяется в случае, если клапан устанавливается в отверстие большего диаметра или для маскировки отверстия с неаккуратными краями. Монтажная рамка подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.

Дополнительный патрубок предназначен для наращивания входящего в комплект патрубка, в случае если толщина стены, в которую устанавливается клапан, более 440 мм. При необходимости патрубок можно укоротить на нужную длину.

VILPE ветрозащитный козырек защищает от попадания чрезмерного воздушного потока в канал при сильных порывах ветра и штормовой погоде. Устанавливается на монтажную рамку 150x150 и также препятствует попаданию осадков в виде дождя и снега в вентиляционный канал. Применение козырька вместо вентиляционной решетки позволяет снизить шум от внешнего источника (например, шум с улицы, штормовой ветер) и препятствует образованию грязных подтеков на фасаде под вентилем. Козырек можно использовать для систем естественной вентиляции или вместо приточной решетки в системах принудительной вентиляции.


Вид снаружи

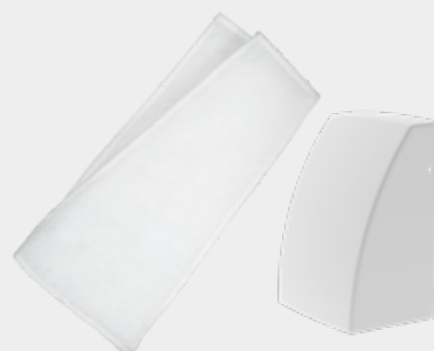

Рабочие характеристики

Приведенные ниже замеры воздушных потоков проводились на приточном клапане VILPE Wive 100 с установленной наружной вентиляционной решеткой. Внутренняя крышка приточного клапана в открытом на максимум положении.


VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом

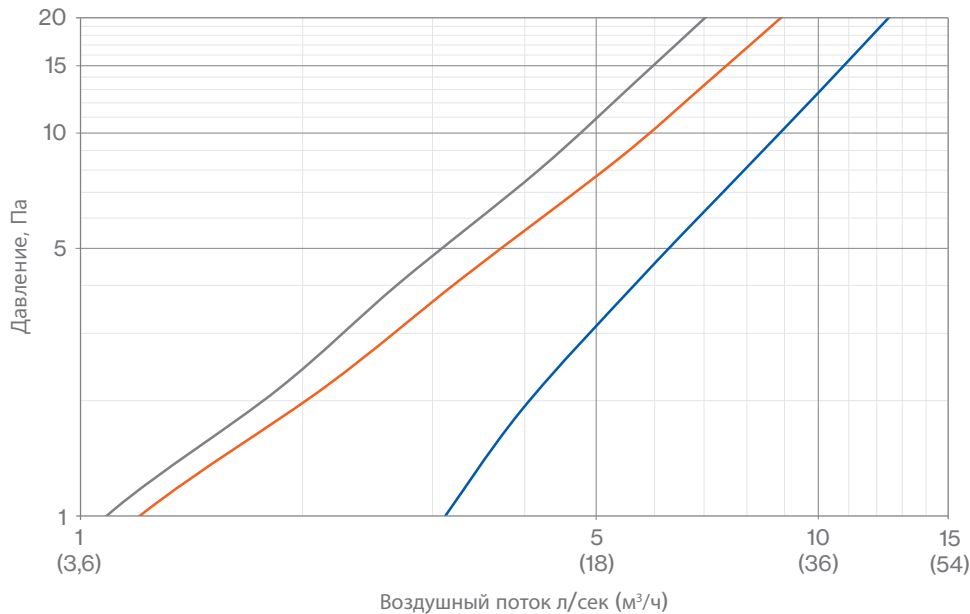

EN 13141-1:2004
ISO 5167-1:2003
ISO 5167-2:2003

- Wive 100 с термостатом
- Wive 100 с термостатом + фильтр
- Wive 100 с термостатом + фильтр + шумопоглотительная шайба

VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата

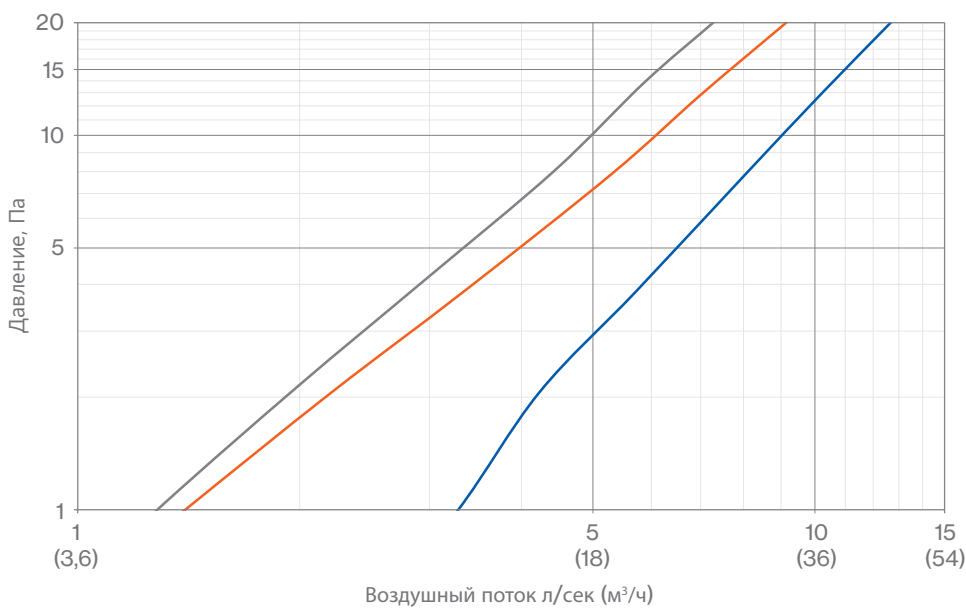

EN 13141-1:2004
ISO 5167-1:2003
ISO 5167-2:2003

- Wive 100
- Wive 100 + фильтр
- Wive 100 + фильтр + шумопоглотительная шайба


VILPE Wive 100 звукоизоляция

| Модель | $D_{n,e,w}$ dB | $D_{n,e,w} + C^*$ dB | $D_{n,e,w} + C^{**}$ dB |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| Wive + термостат | 35 | 34 | 33 |
| Wive + термостат + шумопог. шайба | 37 | 37 | 36 |
| Wive + термостат + шумопог. шайба; закр. полож. | 45 | 44 | 43 |
| Стеновая панель 300 мм (2 слоя гипсокартона/ слой изоляции / 2 слоя гипсокартона) | 68 | 67 | 63 |

ISO 10140:2010
ISO 717-1:2013

где:

- $D_{n,e,w}$ - поглощение бытового шума, дБ
- * - $D_{n,e,w} + C$ - поглощение ударного шума аэропорта, дБ
- ** - $D_{n,e,w} + C_{tr}$ - поглощение общегородского шума, дБ

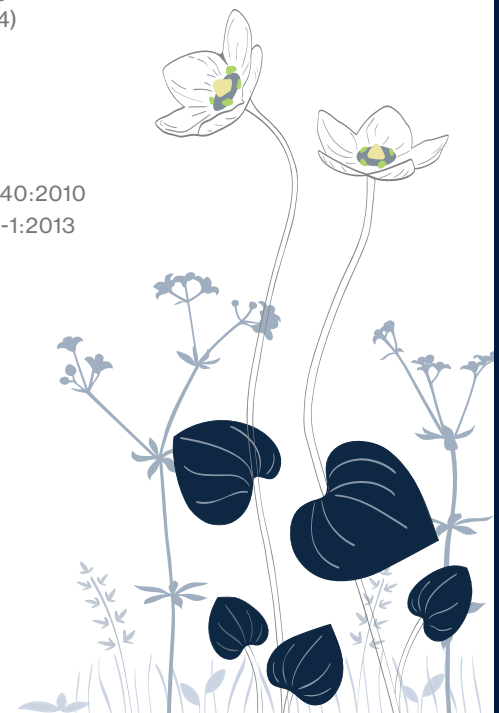

VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом

| Код изделия | Цвет вент. решетки |
|-------------|--------------------|
| 380000 | белый |
| 380001 | бежевый |
| 380002 | черный |
| 380003 | св. серый |
| 380007 | серый |
| 380008 | красный |

• Для естественной системы вентиляции

Комплект содержит:


- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Высококачественный фильтр (1 шт)
- Термостат
- Шумопоглотительная шайба
- Набор крепежа
- Наружная вент. решетка 150x150

Аксессуары:

Для некоторых стран шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.



Набор сменных фильтров приобретается отдельно.

В случае, если ширина стены более 440 мм, длину патрубков в приточном клапане можно увеличить с помощью дополнительного патрубка 140 мм (приобретается отдельно).

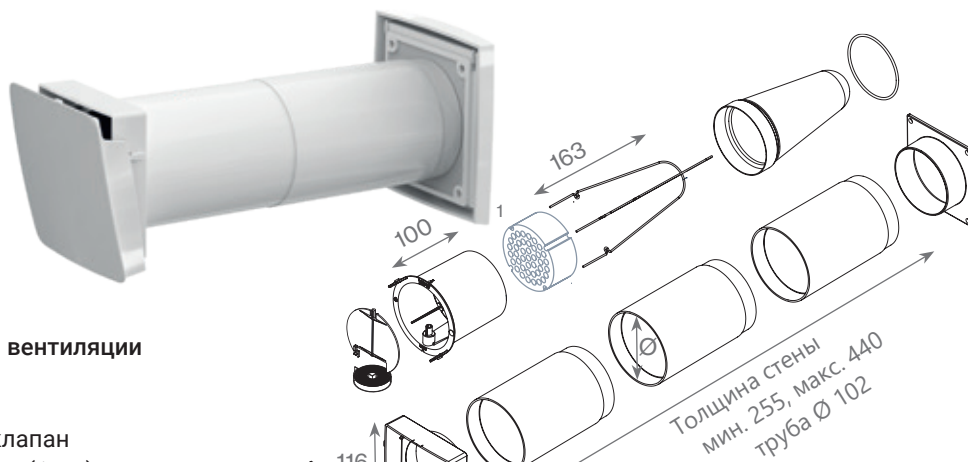

Размеры на рисунках в миллиметрах. На рисунке изображен приточный клапан с шайбой-шумопоглотителем¹.

Наружная вент. решетка 150x150 мм

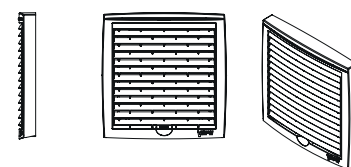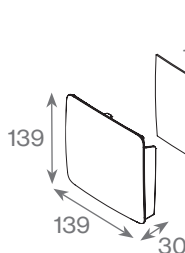

VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата

| Код изделия | Цвет вент. решетки |
|-------------|--------------------|
| 380010 | белый |
| 380011 | бежевый |
| 380012 | черный |
| 380013 | св. серый |
| 380017 | серый |
| 380018 | красный |

• Для механической системы вентиляции

Комплект содержит:


- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Высококачественный фильтр (1 шт)
- Шумопоглотительная шайба
- Набор крепежа
- Наружная вент. решетка 150x150

Аксессуары:

Для некоторых стран шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.



Набор сменных фильтров приобретается отдельно.

В случае, если ширина стены более 440 мм, длину патрубков в приточном клапане можно увеличить с помощью дополнительного патрубка 140 мм (приобретается отдельно).

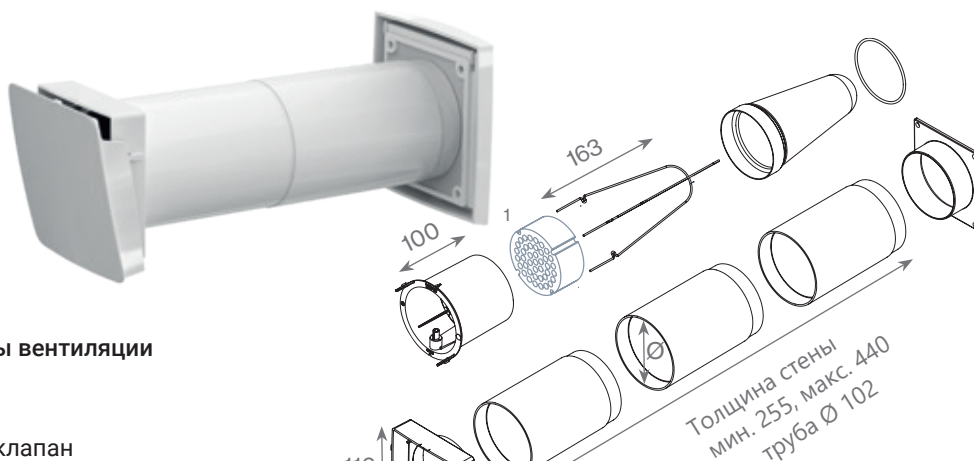

Размеры на рисунках в миллиметрах. На рисунке изображен приточный клапан с шайбой-шумопоглотителем¹.

Наружная вент. решетка 150x150 мм

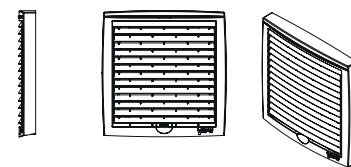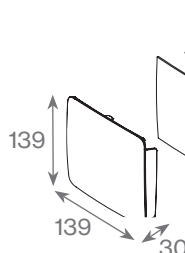

VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом для сплошной оконной рамуги

Код изделия
380070




- Для естественной системы вентиляции

Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Термостат
- Набор крепежа

Аксессуары:

Фильтр не входит в комплект и заказывается отдельно.

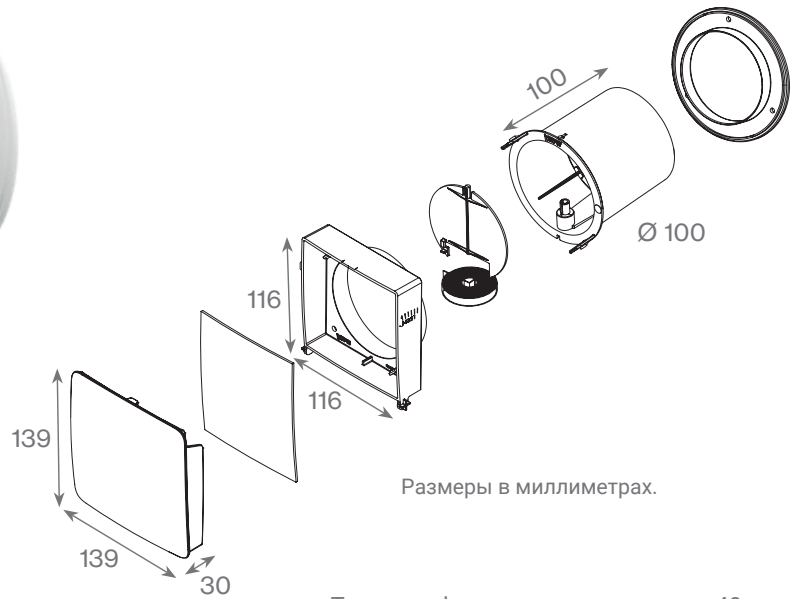

Размеры в миллиметрах.

Толщина рамуги или стены мин 40 мм, макс. 90 мм.

10-летняя гарантия на приточные клапаны VILPE Wive 100 и монтажные рамки.

VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата для сплошной оконной рамуги

Код изделия
380080




- Для механической системы вентиляции

Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Набор крепежа

Аксессуары:

Фильтр не входит в комплект и заказывается отдельно.

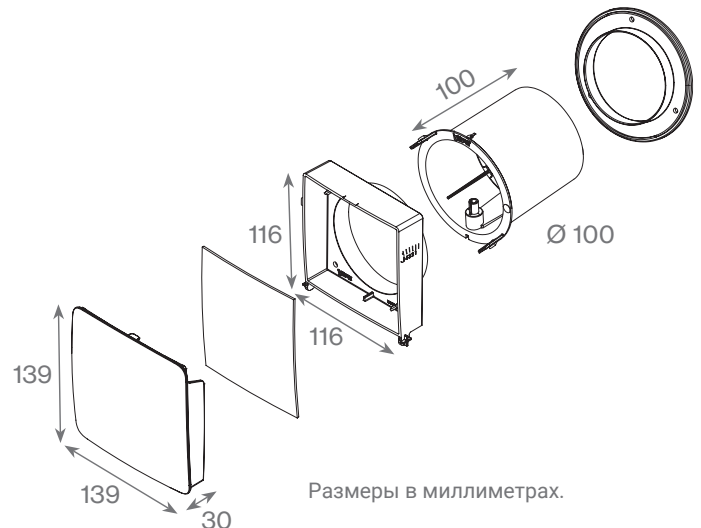

Размеры в миллиметрах.

Толщина рамуги или стены мин 40 мм, макс. 90 мм.


Дополнительная информация по ссылкам:

- > VILPE.COM/RU/WIVE
- > VILPERUS.COM/WIVE

Wive

VILPE Wive 100 шайба-шумопоглотитель

Код изделия
380023

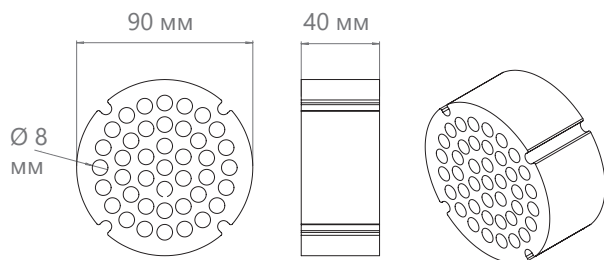

Комплект содержит:


- шумопоглотительную шайбу

Применение

Подходит для стеновых приточных клапанов VILPE Wive.

VILPE Wive 100 монтажная рамка 200x200

Код изделия
380026

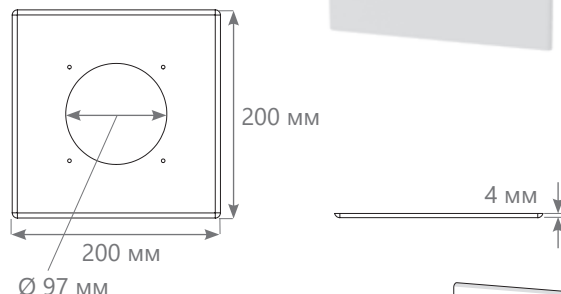

Комплект содержит:


- монтажную рамку белого цвета

Применение

Монтажная рамка подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.

VILPE Wive 100 фильтр (комплект)

Код изделия:
380022

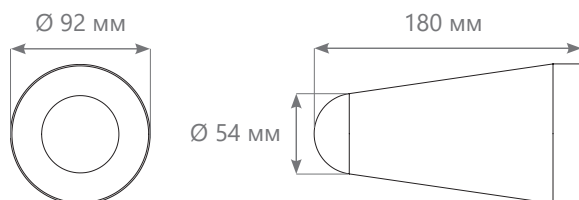

Комплект содержит:

- фильтры*, класс фильтрации ISO ePM₁₀ 75 %



Применение

Для замены старого фильтра в приточных клапанах: VILPE Wive 100 с термостатом и VILPE Wive 100 без термостата.

* - количество в комплекте 3 или 5 шт, в зависимости от страны, где приобретаются фильтры.

VILPE Wive 100 фильтр грубой очистки

Код изделия:
380025

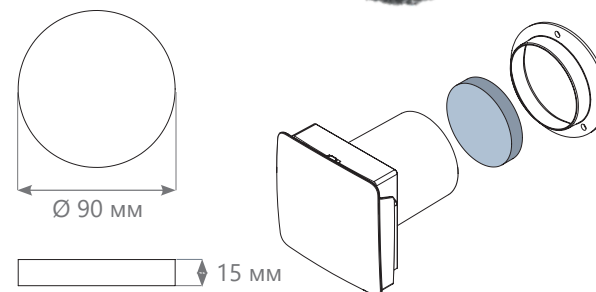

Комплект содержит:

- фильтр-шайба - 5 шт, класс фильтрации G1

Применение

Для замены старого фильтра в приточных клапанах: VILPE Wive 100 с термостатом и без термостата для оконной фрамуги или стен малой толщины.

VILPE Wive ветрозащитный козырек

| Код изделия | Цвет |
|-------------|--------------|
| 794000 | белый |
| 794001 | светло-серый |
| 794002 | черный |
| 794003 | бежевый |
| 794007 | серый |
| 794008 | красный |
| 79400B | шоколадный |
| 79400G | графит |


- Защищает от попадания чрезмерного воздушного потока в канал при сильных порывах ветра и штормовой погоде.
- Препятствует попаданию осадков в виде дождя и снега в вентиляционный канал.
- Использование козырька вместо обычной вент. решетки позволяет снизить шум от внешнего источника (например, шум с улицы, штормовой ветер).

Комплект содержит:

- Козырек с монтажной рамкой
- Монтажная инструкция и набор крепежа

Применение

Подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.

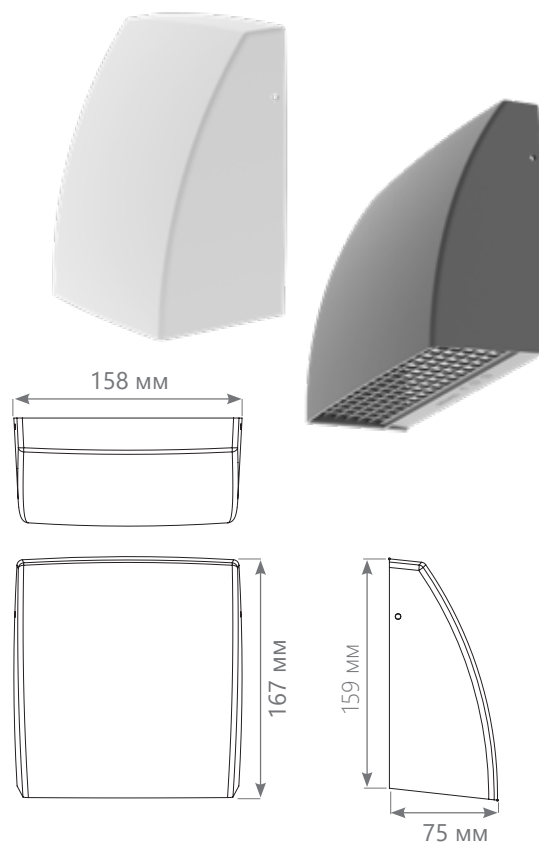

VILPE Wive 100 дополнительный патрубок

Код изделия:
380060




Полезный размер 140 мм

Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 дополнительный патрубок

Применение

Патрубок для увеличения длины патрубка в приточном клапане VILPE WIVE.

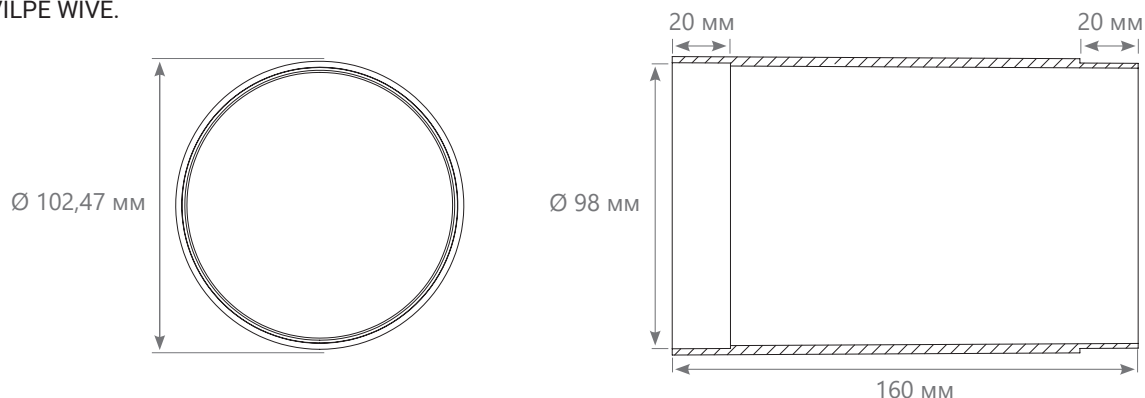

Стильный дизайн

Приточный клапан VILPE WIVE прекрасно впишется в любой интерьер. Крышку клапана, расположенную внутри помещения, можно покрасить в подходящий к интерьеру цвет, наклеить обои на ее поверхность или оставить в неизменном виде. В любом случае приточный клапан будет выглядеть стильно и элегантно!

Гарантия 10 лет

На приточные клапаны VILPE Wive 100 и монтажные рамки предоставляется 10-летняя гарантия.

Данная гарантия не распространяется на шумопоглотительную шайбу и фильтры.

Сделано в Финляндии

Приточные клапана VILPE Wive 100 и дополнительные аксессуары к ним разработаны и изготовлены в Финляндии с учетом климатических условий севера.



Коды изделий

| Наименование | Цвет | Код изделия |
|---|--------------|-------------|
| VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом | белый | 380000 |
| VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата | белый | 380010 |
| VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом для сплошной фрамуги | белый | 380070 |
| VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата для сплошной фрамуги | белый | 380080 |
| VILPE Wive 100 шайба-шумопоглотитель | | 380023 |
| VILPE Wive 100 комплект фильтров (5 шт) | белый | 380022 |
| VILPE Wive 100 комплект фильтров грубой очистки (5 шт) | | 380025 |
| VILPE Wive 100 монтажная рамка 200x200 | белый | 380026 |
| VILPE Wive 100 дополнительный патрубок | белый | 380060 |
| VILPE ветрозащитный козырек 150x150 | белый | 794000 |
| | светло-серый | 794001 |
| | черный | 794002 |
| | бежевый | 794003 |
| | серый | 794007 |
| | красный | 794008 |
| | шоколадный | 79400B |
| | графит | 79400G |



VILPE[®]
Innovative and Easy

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari, Finland

ООО "ВИЛПЕ Рус"

Единый номер тел. 8 800 222 14 22
Москва тел. +7 903 260 7134
Санкт-Петербург тел. +7 812 449 4743
Екатеринбург тел. +7 343 357 3227
Краснодар тел. +7 861 212 6919
Казань тел. +7 927 494 9957
Новосибирск тел. +7 922 157 2929

ООО "ВИЛПЭ Украина"

Киев тел. +38 044 432 8448
тел. +38 067 440 2970
тел. +38 067 440 2968
тел. +38 067 440 0182
Тех. консультации тел. +38 067 245 0897

> VILPE.COM

